GİRNE BELEDİYESİ 20 ADET YENİ NESİL OTOBÜS DURAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Otobüs duraklarının genel ve teknik özellikleri:

Standart Ölçü:5000 (E) x 2000 (D) x 2650 (Y) mm

Genel Yapı: Çatı,taşıyıcı ayaklar, 3 kanat temperli cam (2 adet arka/sırt + 1 yan), yağmur suyu drenaj, oturma/bekleme bank.

Dahilinde:1 adet çift taraflı LED ekran (yan), 1 adet çift taraflı interaktif çizelge/hat ekranı (LED üstü), 1 adet tek taraflı büyük lightbox (ışıklı reklam panosu, durak arka/sırt), 1 adet tek taraflı küçük lightbox (reklam alanı), 1 adet durak isimlendirme levhası (içten aydınlatmalı), 1 adet poster alanı, solar panel, LED aydınlatma.

1. **Sütun, Ayak, Temeller**
   1-01. Ana sütun: 150 * 150 * 3mm #304 paslanmaz çelik boru
   1-02. Ayak tabakası: 300 * 300 * 10mm #304 paslanmaz çelik levha
   1-03. İşleme: Florokarbon toz püskürtme
   1-04. Temel: Montaja hazır yer kasası
   1-05. Oturma: 1.5mm kalınlığında #304 paslanmaz çelik plaktan yapılmış bank

2. **Çerçeveler ve Camlar**
   2-01.Ana çerçevesi 1: 50 * 50 * 3mm # 304 paslanmaz çelik boru
   2-02. Ana çerçevesi 2: 80 * 80 * 3mm # 304 paslanmaz çelik boru
   2-03. Camlar: Arka panel temperli 6 + 6mm
   2-04. Cam bağlayıcılar: Bitmiş alüminyum alaşımlı cam kart yuvası
   2-05.Sızdırmazlık maddesi: Silikon

3. **Reklam Işık Panosu/Kutusu (Lightbox)**
   3-01. Kutu gövdesi: 1.5mm # 304 paslanmaz çelik plakalazer kesme ve kaynak
   3-02. Kutu gövde çerçevesi: 1.5mm # 304paslanmaz çelik plaka lazer kesme ve kaynak
   3-03.Güçlendirme: 1.5mm galvanizli lazer kesme ve kaynak
   3-04.Menteşesi: Yüksek kaliteli paslanmaz çelik
   3-05. Kilit: Yüksek kaliteli gizli kilit
   3-06. Hidrolik destek çubuğu: 650N pnömatik amortisör
   3-07. İşleme: Florokarbon tozu püskürtme
   3-08. Cam: Temperli 8mm

4. LED Ekran Çerçevesi

4-01. Kutu gövdesi: 1.5mm # 304 paslanmaz çelik levha lazer kesme ve kaynak
4-02. Kutu kalınlık: 30 * 40cm
4-03. Kutu kapı çerçevesi: 1.5mm # 304 paslanmaz çelik levha lazer kesme ve kaynak
4-04.Güçlendirme: 2.0mm galvanizli levha lazer kesme ve kaynak
4-05.Menteşesi: Yüksek kaliteli paslanmaz çelik
4-06.Kilit: Yüksek kaliteli gizli kilit
4-07. Hidrolik destek çubuğu: 650N pnömatik amortisör
4-08. Kutu desteği: 50 * 150 * 2.0mm # 304 paslanmaz çelik boru
4-09.Flanş: 150 * 300 * 10mm # 304 paslanmaz çelik
4-10. İşleme: Florokarbon tozu püskürtme

5. Elektrikli Aksamlar

5-01.Çatı ışık: Sert LED ışık şeridi, iç/üst aydınlatma.
5-02.LED ekran: P3, açık havaya uygun, ful renkli, çift taraflı. 1280 * 1600mm asgari ekran boyutu. Entegre reklam yayın sistemi.220V elektrik ihtiyaçlı. Eksenli akış fanı ısı dağılımı. Voltaj regülatör.
5-03. Ekran router: Uluslararası 4G yönlendirici, uzaktan yayınlama desteği.
5-04. Hat ekranı: P10.Monokrom beyaz ekran. Zaman, sıcaklık ve otobüs numarası bilgilerinin görüntülenmesini destekler.
5-05. Güneş enerjisi kaynağı sistemi:120W monokristal silikon güneş paneli, 50AH akü, 6 saat günlük kullanım, iç/üst aydınlatma ve küçük lightbox.
5-06.Üst aydınlatma: İnsan vücudu ve ışık algılama aydınlatma armatürleri.
5-07. Düz Kablo: Zaman kontrolörü, sızıntı koruyucu

6. Çatı

6-01. Tavan çerçevesi: 3.0mm # 304paslanmaz çelik plaka lazer kesim ve kaynak
6-02. Tavan yardımcı kiriş: 3.0mm # 304 paslanmaz çelik levha lazerkesim ve kaynak
6-03. Tavan plaka: 1.5mm # 304 paslanmaz çelik levha lazerkesim ve kaynak
6-04. İşleme: Florokarbon tozu püskürtme
6-05. Genişlik ve Eğim: Çatı genişliği 2 metredir, eğim açısı %1.5 – %2'dir.
6-06. Güvenlik kamerası için altyapı (yer ve kablo ve güvenlik kamerası dahil).

2/4
BURGER

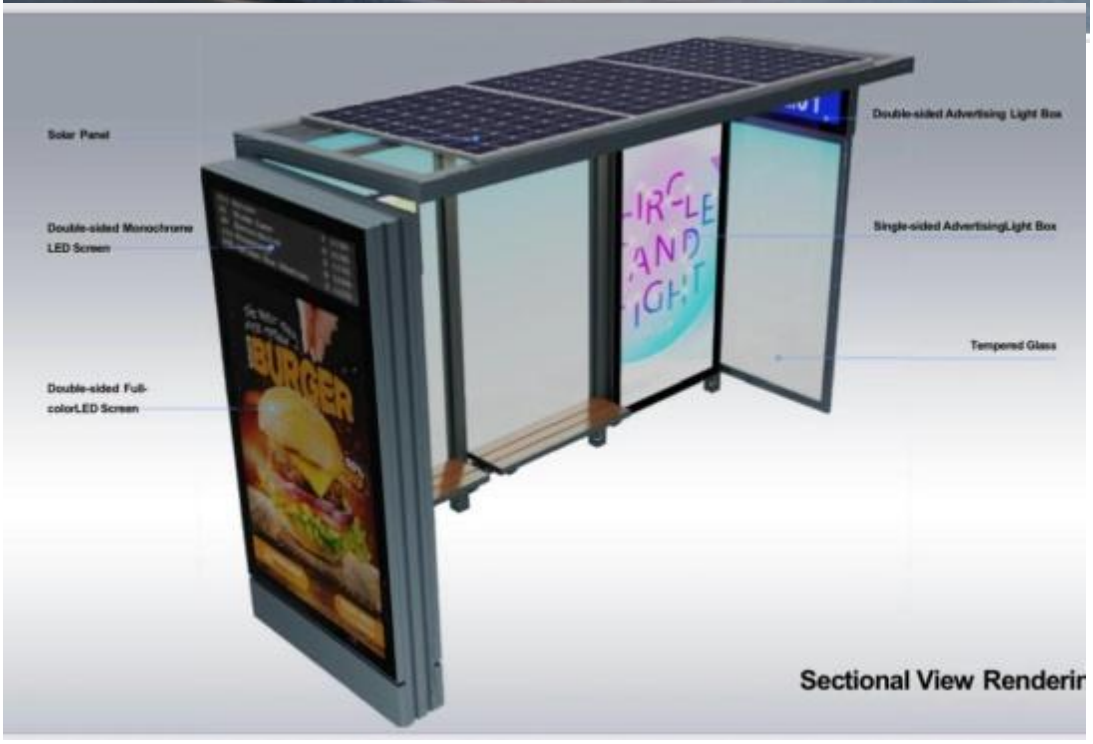
Solar Panel
Double-sided Monochrome LED Screen
Double-sided Full-colorLED Screen
Double-sided Advertising Light Box
Single-sided AdvertisingLight Box
Tempered Glass
BURGER
Sectional View Renderir

SPACE STATION 01
BURGER
Left View
Front View
Right View

Back View Rendering